

# VISION®

## 短径管件 | E02/E03/E04

### 1 产品描述

#### 1.1 规格

- DN65-200

#### 1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》

#### 1.3 最大工作压力

- 压力等级等同于E01刚性接头
- 认证压力: 2.5MPa

#### 1.4 功能

- 用于连接管道, 可实现方向改变, 并接出支管。



### 2 认证



### 3 部件材质

3.1 外壳: 球墨铸铁, 满足 GB/T 1348, 牌号QT450-12


3.2 表面涂层 (确定选项)

- 环氧树脂喷粉, 消防红RAL3000
- 热镀锌

### 4 当量长度

规格   mm		90度弯头	45度弯头	正三通   E04	
公称直径	实际外径	E02	E03	支管	主管
65	76.1	1.8	0.9	4.5	1.8
80	88.9	1.9	0.9	4.8	1.9
100	114.3	2.8	1.2	7.0	2.8
150	165.1	4.2	2.0	10.5	4.2
200	219.1	5.3	2.6	13.3	5.3

- 当量长度基于流速3m/s, 40号管, 海澄-威廉系数C=120

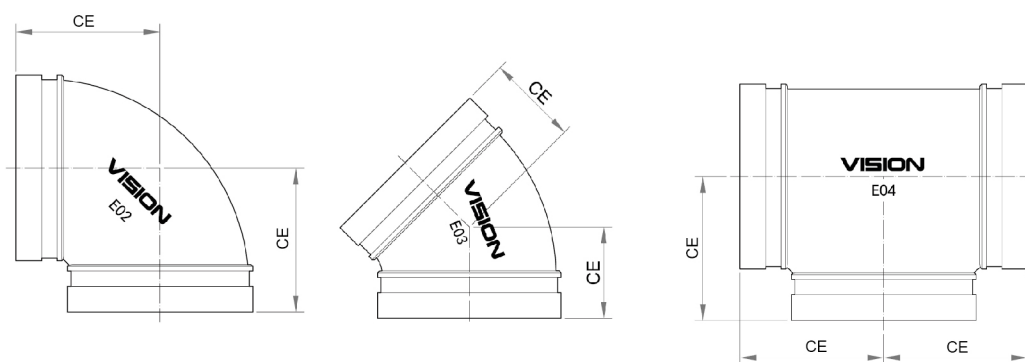

规格   mm		90度弯头   E02		45度弯头   E03		正三通   E04	
公称直径	实际外径	CE	约重   kg	CE	约重   kg	CE	约重   kg
65	76.1	72	0.8	44	0.6	72	1.1
80	88.9	78	1.0	47	0.7	78	1.4
100	114.3	92	1.6	54	1.2	92	2.3
150	165.1	119	3.1	64	2.2	119	4.5
200	219.1	155	5.6	81	4.1	155	7.9

- 更多规格及信息, 请咨询上海威逊。