

VISION®

短径管件 | E11/E12/E16

1 产品描述

1.1 规格

- DN65-300

1.2 管道

- GB/T 3091 《低压流体输送用焊接钢管》
- GB/T 9163 《输送流体用无缝钢管》
- GB/T 17395 《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》


1.3 最大工作压力

- 压力等级等同于E01刚性接头
- 认证压力：2.5MPa

1.4 功能

- 连接碳钢管，用于连接管道，并接出支管。

2 认证

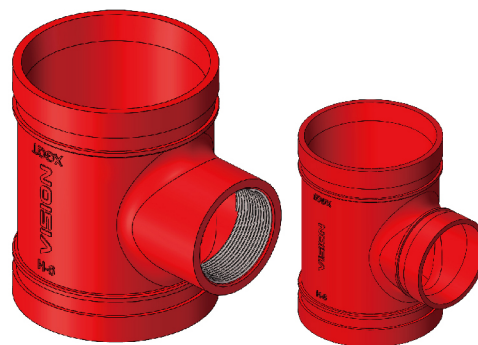


3 部件材质

3.1 外壳：球墨铸铁，满足 GB/T 1348，牌号QT450-12

3.2 表面涂层（确定选项）

- ☐ 环氧树脂喷粉，消防红RAL3000
- ☐ 热镀锌

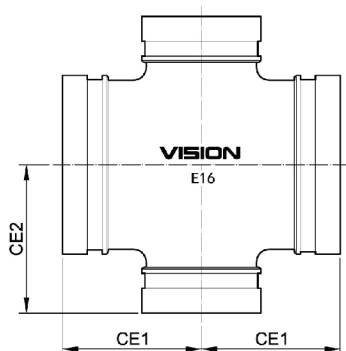


E16 | 沟槽支口

规格 mm		沟槽支口 E16		约重	
公称直径	实际外径	CE1	CE2	kg	
100 x 65	114.3 x 76.1	92	91	+	
	88.9	92	91	+	
150 x 65	159.0 x 76.1	119	119	+	
	88.9	119	119	+	
	114.3	119	119	+	
150 x 65	165.1 x 76.1	119	119	+	
	88.9	119	119	+	
	114.3	119	119	4.3	
200 x 100	219.1 x 114.3	155	150	+	
	159.0	155	150	+	
	165.1	155	150	+	
250 x 150	273.0 x 159.0	184	184	+	
	165.1	184	184	+	
	219.1	184	184	+	

- 工作压力：2.5MPa
- 认证：消防认证
- + 请咨询上海威逊
- 更多规格及信息，请咨询上海威逊。


VISION®

短径管件 | E11/E12/E16

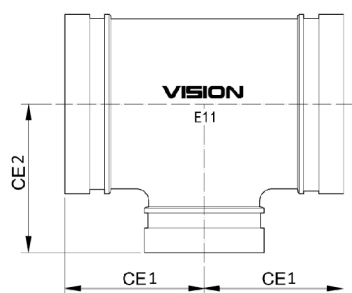

E11 | 沟槽支口

规格 mm		E11 沟槽支口		约重
公称直径	实际外径	CE1	CE2	kg
80 x 65	88.9 x 76.1	73	78	1.2
100 x 65	114.3 x 76.1	80	91	1.8
	80 88.9	80	91	1.8
150 x 65	159.0 x 76.1	80	119	2.7
	80 88.9	80	119	2.7
	100 114.3	119	119	3.8
150 x 65	165.1 x 76.1	80	119	2.8
	80 88.9	80	119	2.8
	100 114.3	93	119	3.2
200 x 65	219.1 x 76.1	125	150	5.9
	80 88.9	125	150	5.9
	100 114.3	125	150	5.9
	150 159.0	125	150	6.0
	150 165.1	125	150	6.0
250 x 100	273.0 x 114.3	170	184	11.9
	150 159.0	170	184	12.0
	150 165.1	170	184	12.0
	200 219.1	170	184	12.1
300 x 150	323.9 x 159.0	180	210	17.1
	150 165.1	180	210	17.1
	200 219.1	180	210	17.3
	250 273.0	200	220	19.4

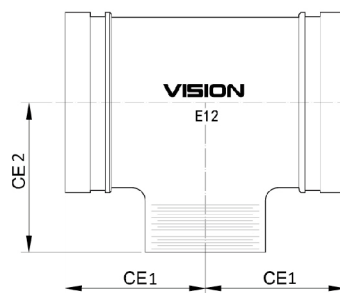

E12 | 内螺纹支口

规格 mm		E12 内螺纹支口		约重
公称直径	实际外径	CE1	CE2	kg
65 x 50	76.1 x 60.3	72	72	1.2
80 x 50	88.9 x 60.3	73	82	1.4
	65 76.1	78	86	1.7
100 x 65	114.3 x 76.1	80	98	2.1
150 x 65	159.0 x 76.1	80	125	3.0
150 x 65	165.1 x 76.1	80	125	3.1

- 工作压力：2.5MPa
- 认证：消防认证
- 异径三通支口的当量长度参见同支口的正三通。
- 更多规格及信息，请咨询上海威逊。