


刚性接头

EX01

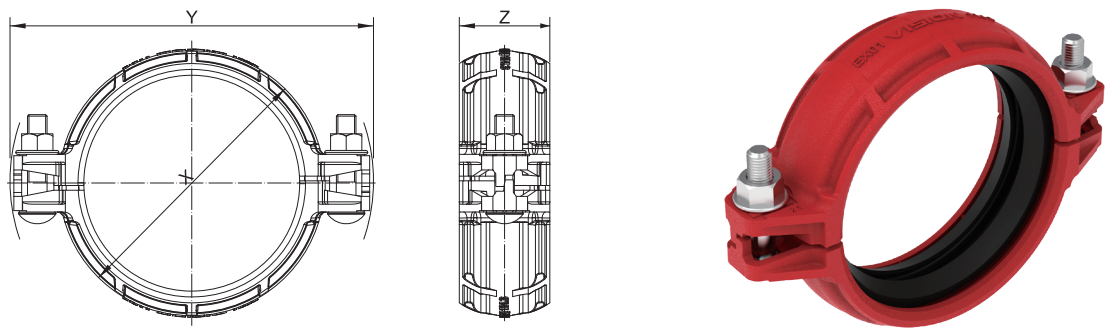

规格 mm		最大工作压力	最大管端力	管端间隙	螺栓/螺母		X	Y	Z	约重
公称直径	实际外径	Mpa	N	mm	规格	数量	mm	mm	mm	kg
65	76.1	2.5	11371	3.0	M10x45	2	96	145	45	0.64
80	88.9	2.5	15518	3.0	M10x45	2	110	159	45	0.70
100	114.3	2.5	25652	3.0	M10x55	2	136	185	47	0.91
150	165.1	2.5	53521	3.5	M12x65	2	190	244	49	1.65
200	219.1	2.5	94257	5.9	M16x75	2	250	319	59	3.00

- EX01为刚性接头，不能补偿管道的热胀冷缩及沉降，管端间隙仅用于管道布置。
- 工作压力与管端力是基于标准管、标准滚制或切制沟槽计算得出的全部内部和外部载荷的总和。
- 安装指导请参见AZ-1451号安装资料。